TO BE ON THE SAFE SIDE

PROTEZIONE
UDITO

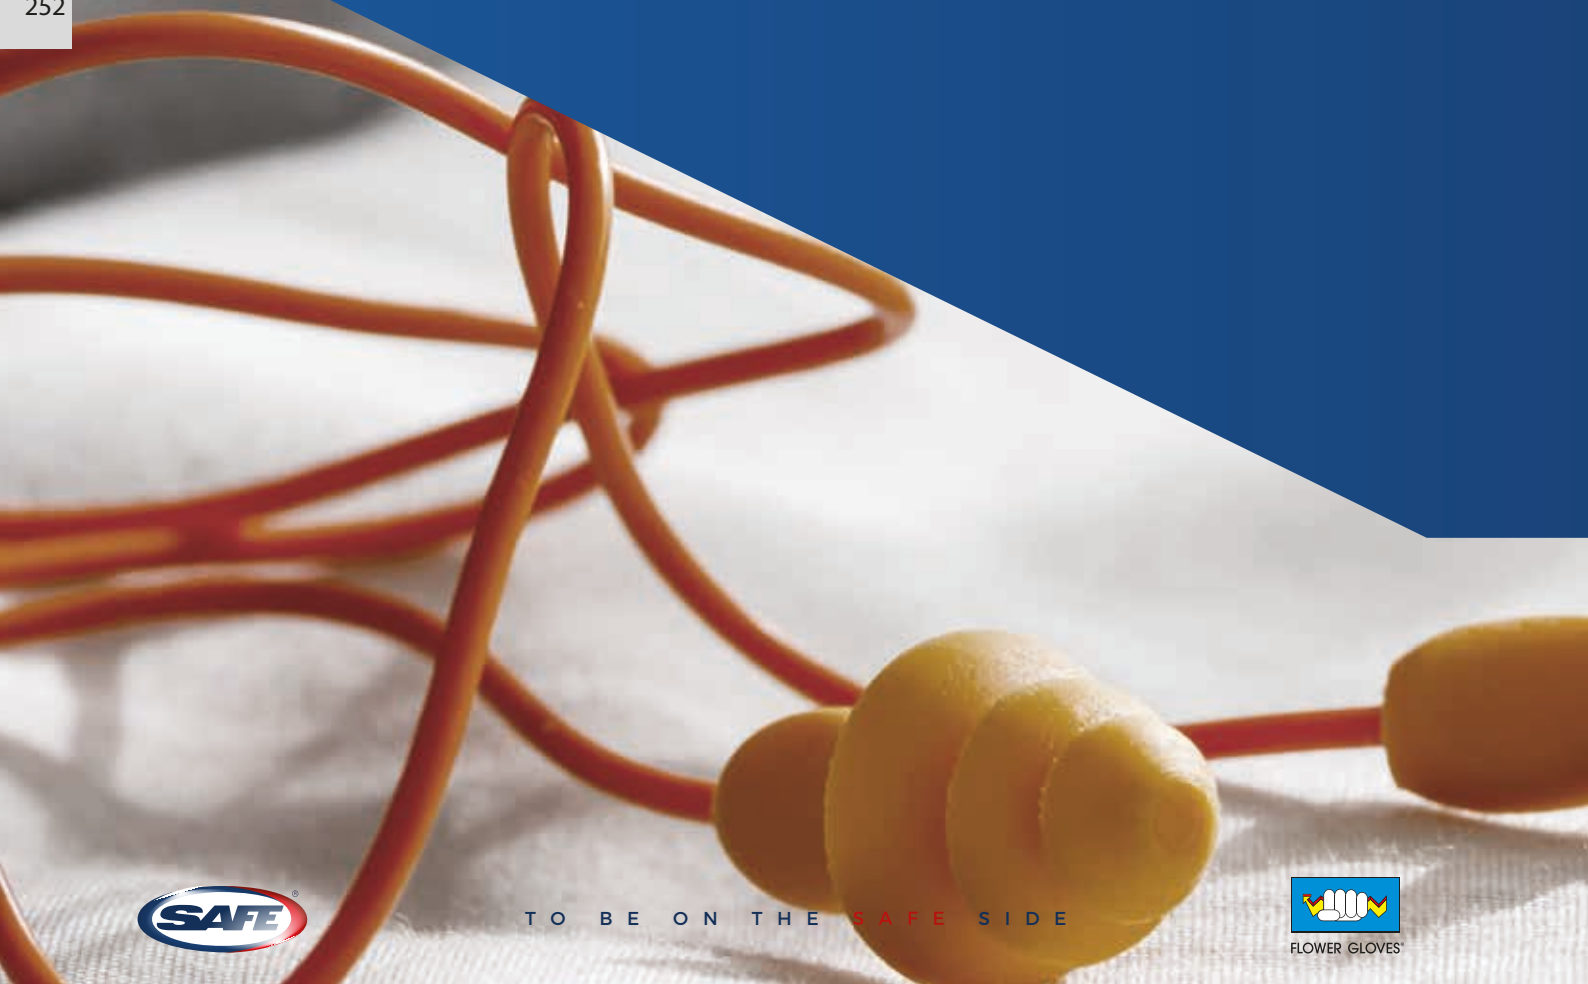

NORME DI RIFERIMENTO

EN 352-1	**Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 1: Cuffie**
EN 352-2	**Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 2: Inserti**
EN 352-3	**Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 3: Cuffie montate su un elmetto di protezione per l'industria**

COME SELEZIONARE IL PROTETTORE AURICOLARE

SNR Single Number Rating: indica il valore unico di attenuazione media.

HML Indica i valori di attenuazione espressi in termini di livelli medi di frequenza

- **H** Attenuazione del DPI alle alte frequenze (rumori acuti)
- **M** Attenuazione del DPI alle medie frequenze
- **L** Attenuazione del DPI alle basse frequenze (rumori gravi)

Esigenze Direttiva 2003/10/EC
Requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione al rumore

8 ore di esposizione ad un rumore ≥ 85 dB	8 ore di esposizione ad un rumore ≥ 80 dB e < 85 dB	8 ore di esposizione ad un rumore > 75 dB e < 80 dB
Obbligo di utilizzo dei Protettori Auricolari	I Protettori Auricolari devono essere messi a disposizione del lavoratore	Protettori Auricolari raccomandati

INSERTI
AURICOLARI

Gli inserti auricolari sono la protezione più semplice, ma al contempo di alto livello, del nostro udito. Idonei all'attenuazione di differenti frequenze si adattano facilmente al canale uditivo di ogni operatore. Che siano monouso, riutilizzabili o su archetto, ogni inserto garantisce la massima protezione con tutto il comfort necessario.

INSERTI SMART FIT

282510
EN 352-2

Inserti auricolari riutilizzabili In materiale automodellante. L'inserto si adatta con il calore corporeo al canale uditivo. Cordino staccabile. Custodia rigida inclusa. Confezione da 50 paia

SNR	H	M	L
30	32	27	23

INSERTI CLARITY

281450
EN 352-2

Inserti auricolari riutilizzabili in morbido TPE con cordino incluso. Flange morbide per una massima adattabilità. Stelo rigido per facilitare inserimento. Custodia rigida inclusa. Confezione da 10 paia

SNR	H	M	L
22	24	19	17

INSERTI ROCKETS DETECT

M092150
EN 352-2

Inserti auricolari riutilizzabili in morbido TPE con cordino incluso. Completamente rintracciabili grazie all'indicatore metallico nell'inserto e nel cordino. Le flange morbide e la punta con bolla d'aria garantiscono il massimo comfort. Custodia rigida inclusa. Confezione da 50 paia

SNR	H	M	L
27	28	23	22

INSERTI SUPREME

09211
EN 352-2

Inserti monouso in morbida schiuma di poliuretano ad altissima attenuazione. Forma anatomica con superficie liscia per il massimo igiene. Pratiche bustine da 1 paio. Confezione da 200 paia.

SNR	H	M	L
37	36	34	33

INSERTI SPARK PLUGS

M092130
EN 352-2

Inserti monouso in morbida schiuma di poliuretano espanso. Funzionale foggia bombata. Pratiche bustine da 1 paio. Confezione da 200 paia

SNR	H	M	L
35	34	32	31

VERSIONE CON CORDINO

M092160

INSERTI BILSOM 303

281270 **TG. S**
281280 **TG. L**
EN 352-2

Inserti monouso in morbida schiuma di poliuretano espanso bicolore. Superficie esterna liscia resistente allo sporco. Pratiche bustine da 1 paio. Confezione da 200 paia.

SNR	H	M	L
33	32	29	29

VERSIONE CON CORDINO

281370 **taglia S**
281360 **taglia L**

INSERTI EAR

09220
EN 352-2

Inserti monouso in morbida schiuma fonoassorbente. Resistenti a sudore ed umidità. Pratiche bustine da 1 paio. Confezione da 250 paia

SNR	H	M	L
28	30	24	22

INSERTI MELLOWS

M108340
EN 352-2

Inserti monouso in morbida schiuma di poliuretano espanso. Specifici per bassi livelli di rumore. Pratiche bustine da 1 paio. Confezione da 200 paia

SNR	H	M	L
22	26	18	12

ARCHETTO WAVEBAND 1K

M108660
EN 352-2

Archetto auricolare anatomico. Nessun punto di contatto se indossato sotto il mento. Morbidi inserti in schiuma poliuretanica facilmente sostituibili. Confezione da 8 archetti.

SNR	H	M	L
27	30	23	22

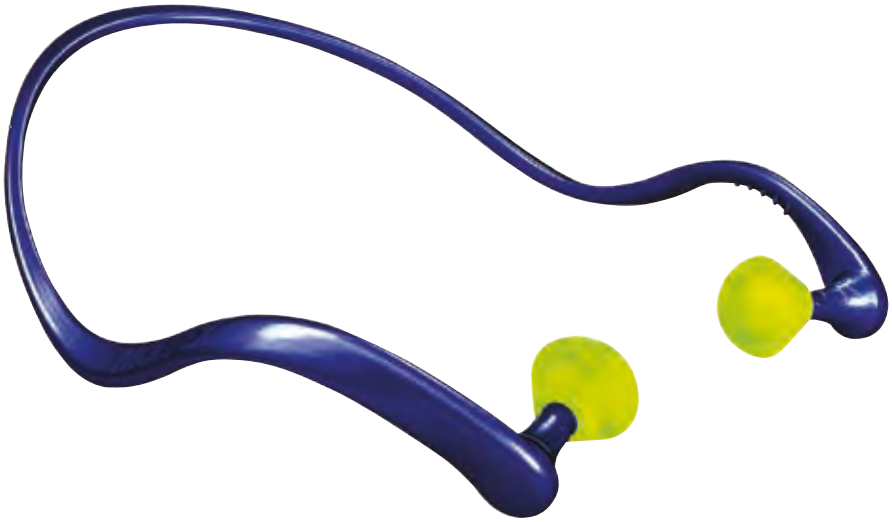

M108670
Inserti di ricambio per Archetto Waveband 1K. Confezione da 50 paia

282660
Inserti di ricambio per Archetto PERCAP. Confezione da 10 paia

ARCHETTO PERCAP

282650
EN 352-2

Archetto auricolare pieghevole. Liberamente indossabile in più posizioni. Morbidi inserti in schiuma poliuretanica facilmente sostituibili. Un paio di inserti di ricambio inclusi. Confezione da 10 archetti.

SNR	H	M	L
24	27	20	18

ARCHETTO ROBIN

09210
EN 352-2

Archetto auricolare in polietilene specifico per basse attenuazioni. Inserti in schiuma poliuretanica a bassa pressione per il massimo comfort durante l'uso. Confezionato singolarmente.

SNR	H	M	L
20	25	15	13

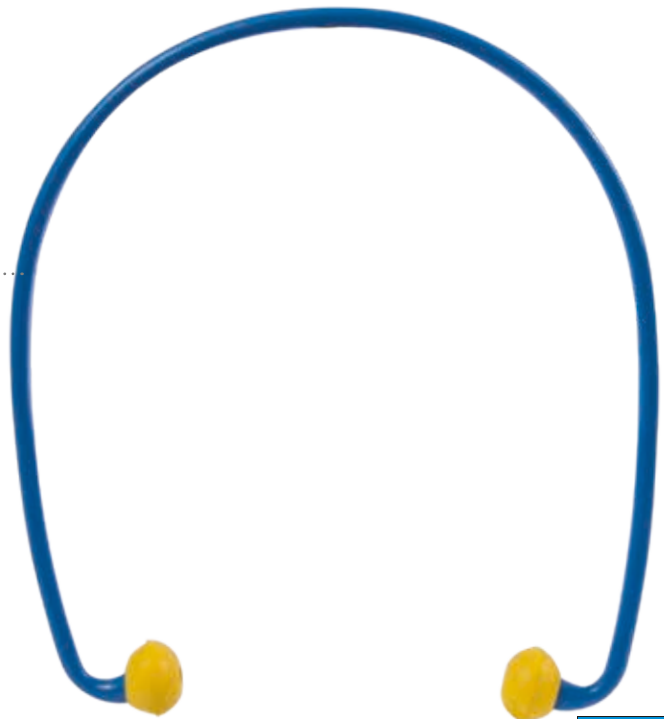

CUFFIE

Quando il rischio per il nostro udito è costante e si ha la necessità di un DPI duraturo e confortevole le cuffie auricolari sono la migliore scelta. Che siano cuffie temporali, da elmetto, nucali o ruotabili ogni operatore potrà identificare l'articolo che più si avvicina alle sue necessità di protezione, costante e garantita.

CUFFIE LEIGHTNING L1

295070
EN 352-1

Cuffia temporale con comodo archetto imbottito in schiuma. Design delle coppe brevettato per un'attenuazione ottimale. Regolazione telescopica dell'altezza dell'archetto. Cuscinetti a scatto facilmente sostituibili.

SNR	H	M	L
30	31	28	23

CUFFIE THUNDER T3

294160
EN 352-1

Cuffia temporale dal design dielettrico. Archetto interno adattabile a tutte le misure. Archetto esterno indeformabile. Altezza delle coppe regolabile e bloccabile. Cuscinetti a scatto facilmente sostituibili.

SNR	H	M	L
36	37	34	26

CUFFIA SPA 3

09503
EN 352-1

Cuffia temporale indossabile liberamente in più posizioni. Archetto in ABS regolabile in altezza. Cuscinetti imbottiti per una minima pressione.

SNR	H	M	L
28	30	27	17

CUFFIA VIKING V1

294030
EN 352-1

Cuffia temporale dielettrica indossabile liberamente in più posizioni. Specifica per medie attenuazioni. Design delle coppe brevettato per un'attenuazione ottimale. Archetto esterno indeformabile. Archetto interno forato e traspirante. Rapida regolazione a scatto dell'altezza. Cuscinetti a scatto facilmente sostituibili. Inclusa fascia elastica per maggiore stabilità.

SNR	H	M	L
30	32	28	21

CUFFIA VIKING V3

P13038
EN 352-1

Cuffia temporale dielettrica indossabile liberamente in più posizioni. Specifica per alte attenuazioni. Design delle coppe brevettato per una attenuazione ottimale. Archetto esterno indeformabile. Archetto interno forato e traspirante. Rapida regolazione a scatto dell'altezza. Cuscinetti a scatto facilmente sostituibili. Inclusa fascia elastica per maggiore stabilità.

SNR	H	M	L
32	33	30	24

CUFFIE GAMMA

EN 352-3

Cuffie da elmetto per bassa e media attenuazione. Coppe in resistente materiale antiurto ad alta visibilità per i modelli a media attenuazione. Altezza delle coppe regolabile mediante scorrimento.

CODICE	COLORE	SNR	H	M	L
09F001.20	GIALLO HV	29	32	26	19
09F001.21	ARANCIO HV	29	32	26	19
09F002.12	GIALLO	26	29	24	16
09F002.10	ROSSO	26	29	24	16

CUFFIA LEIGHTNING L1N

294450
EN 352-1

Cuffia con archetto nucale. Specifica per l'utilizzo in combinazione con altri DPI. Design delle coppe brevettato per un'attenuazione ottimale. Fascia elastica di sostegno inclusa. Cuscinetti a scatto facilmente sostituibili.

SNR	H	M	L
29	31	27	21

CUFFIA ALPHA

EN 352-3

Cuffie da elmetto per bassa e media attenuazione. Padiglioni auricolari imbottiti in morbida schiuma. Altezza delle coppe regolabile a scorrimento.

CODICE	ATTENUAZIONE
PA09501	**SNR 25** H 29 M 22 L 15
PA09502	**SNR 30** H 34 M 27 L 20

CUFFIA BETA 27

PN09524
EN 352-3

Cuffia per elmetto per alta attenuazione. Robuste coppe in ABS con cuscinetti imbottiti in spugna fonoassorbente. Altezza delle coppe regolabile tramite cursore scorrevole.

SNR	H	M	L
32	34	31	23

CUFFIA BETA 32

09524
EN 352-3

Cuffie da elmetto in resistente ABS. Padiglioni auricolari imbottiti in gomma piuma. Altezza delle coppe facilmente regolabile.

SNR	H	M	L
27	29	25	18

TO BE ON THE SAFE SIDE

30th ANNIVERSARY

Safe s.r.l.
Unipersonale

Via Pastore, 14 - Cazzago S.M.
25046 Brescia - Italia
+39 030 7751504
info@safesafety.com
www.safesafety.com